
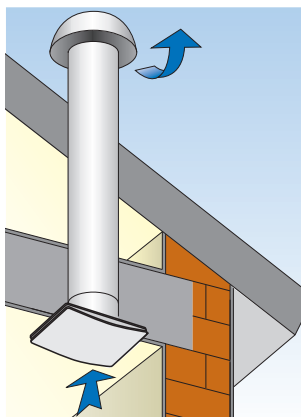


Extracción de aire lateral



INSTALACIÓN

- Extractor Axial con diseño innovador, fabricado en tecnopolímero antiestático.
- Ideal para instalación en baños, zonas húmedas, oficinas y áreas sociales.
- Disponibles para ducto de 4" (versión 100), 5" (versión 120) y 6" (versión 150). Timer 4".
- Caudal desde 90m<sup>3</sup>/h hasta 315m<sup>3</sup>/h.
- Compuerta anti-retorno (Damper) para instalación en muro o techo.
- Silencioso y bajo consumo de energía.
- En color blanco.
- Cumple Norma IPX4. Hecho en Italia.

## VERSIONES



### TEMPORIZADOR

Temporizador electrónico integrado ajustable de 3 a 25 minutos.




### ESTÁNDAR ON/OFF

Encendido/Apagado con interruptor.

## RENDIMIENTO

MODELOS	PROTECCIÓN	m <sup>3</sup> /h	CFM	Pa	W	dB(A)*
ELEGANCE 100	IPX4	90	52	41	14	31,4
ELEGANCE 120	IPX4	165	97	54	15	36,7
ELEGANCE 150	IPX4	315	187	70	25	43,9
ELEGANCE TIMER	IPX4	90	52	41	14	31,4

## ESQUEMATICO

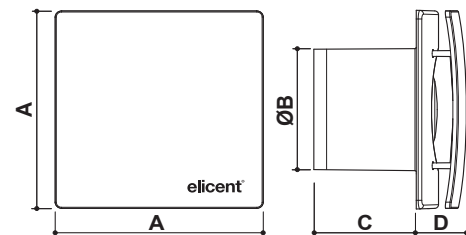


## DIMENSIONES (mm) Y PESO (Kg)

MODELOS	A	ØB	C	D	Kg
ELEGANCE 100	160	98	80	38	0,9
ELEGANCE 120	180	119	91	44	1,1
ELEGANCE 150	200	149	105	56	1,3
ELEGANCE TIMER	160	98	80	38	0,9




## CURVAS DE RENDIMIENTO (PRESION ESTÁTICA VS CAUDAL)


ELEGANCE 100 110V 60HZ

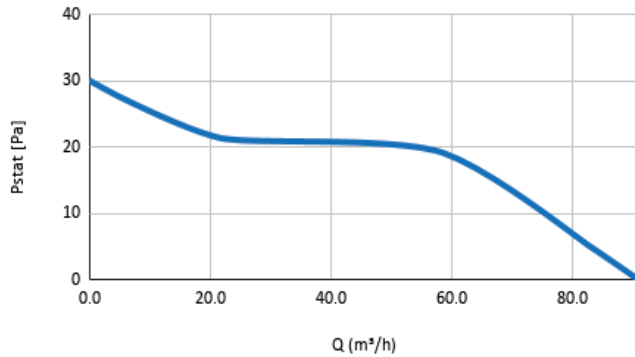

ELEGANCE 120 110V 60HZ

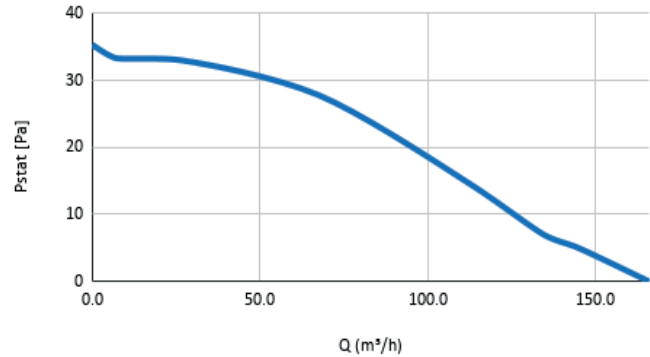

ELEGANCE 150 110V 60HZ

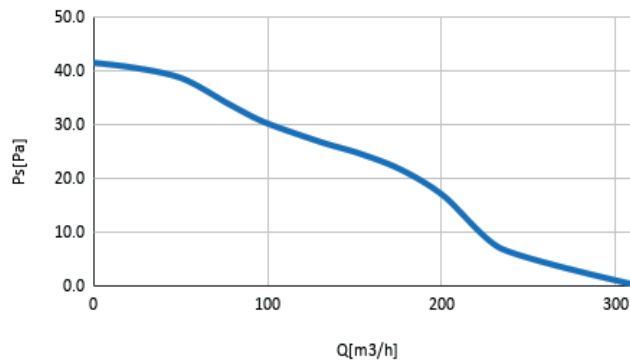

### ANOTACIONES

