

PRO / Urinario Quantum Plus E399



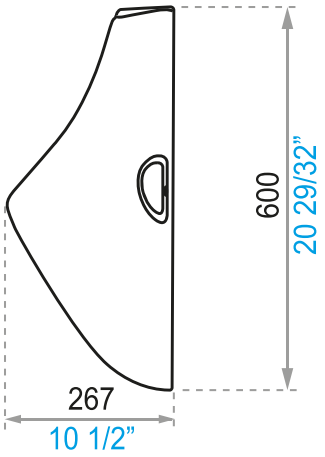

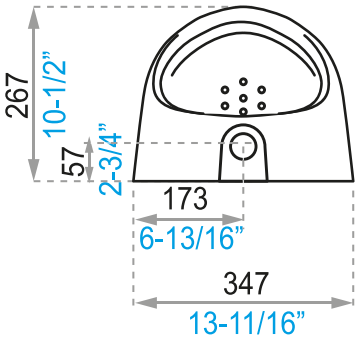

*medidas milímetros
*medidas pulgadas

Descripción:

- Urinario de colgar en la pared.
- Alimentación superior.
- Urinario de alta eficiencia - HEU.
- Consumo 0.5 litros por descarga.
- Se puede instalar con fluxómetro manual, fluxómetro electrónico, válvula Pressmatic, llave Ecomatic FV trónic ó llave para urinario.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
  Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
  Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	11.66 kg
Diámetro del desagüe (56.5 ±1mm)	56.51 mm
Espesor de porcelana	8 mm
Tolerancia dimensional	medidas ‹ 200 mm el 5% y › 200 mm el 3%


Color:

Blanco (BL)


Incluye:



Spud de 3/4” para urinario y empaque



ESP.22 Juego de pernos y capuchones para urinario



Tuvo de campana PVC con empaque (HP-25)

Desempeño eficiente | Durabilidad | Higiene | Eco-amigable

Centro de Atención al Usuario: FV Responde

ECUADOR 1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

COLOMBIA Bogotá: 672 02 32 - 018000 11 36 00
fvresponde@fvcolombia.com

www.fvandina.com

PERU (51-1) 717 87 44 / (51-1) 717 87 99
fvresponde@fvperu.com

ECONSUMO CONSUMO EFICIENTE DE AGUA

GARANTIA TOTAL