

FICHA TÉCNICA

LAMINADO VITALE


PRESENTACIÓN




Crema



Natural

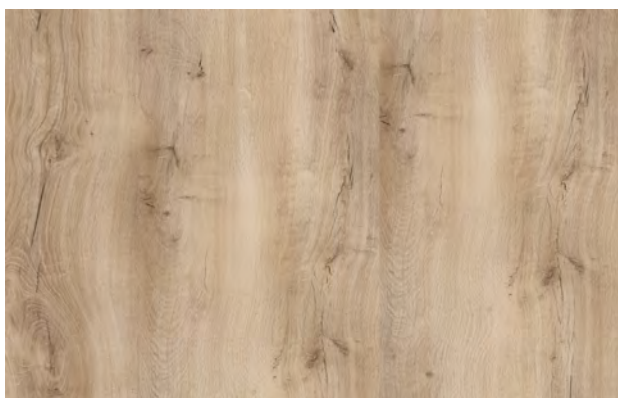

Beige

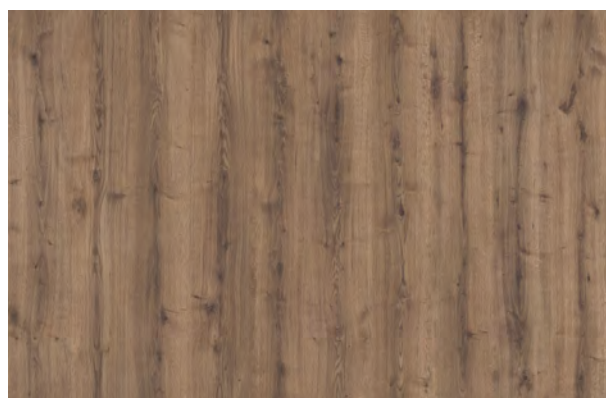

Café

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUELO LAMINADO

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	PRUEBA ESTÁNDAR	RESULTADO DE LA PRUEBA
DIFERENCIA DE ESPESOR ENTRE ELEMENTOS, T	mm	EN 13329	t promedio < 0.50mm t max-t min < 0.50mm
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Ciclos	EN 438	Ciclos > 2000
CUADRATURA DEL ELEMENTO, Q	mm	EN 13329	q máx < 0,2 mm
LONGITUD DEL PANEL DE SUPERFICIE, 1	mm	EN 13329	1 < 1500mm 1 diferencia < 0.5mm 1 > 1500m 1 diferencia < 0,3 mm/m
ANCHO DEL PANEL DE SUPERFICIE, W	mm	EN 13329	w diferencia media 0,10 mm w máx.w mín < 0,20 mm
RECTITUD DE LA CAPA SUPERFICIAL	mm	EN 13329	≤ 0,30 mm
PLANITUD DE LA SUPERFICIE	%	EN 13329	Fw cóncavo < 0.15% Fw convexo < 0.20% FI cóncavo < 0.50% FI convexo < 1.00%
BRECHA ENTRE LOS ELEMENTOS, O	mm	EN 13329	O promedio < 0.15mm O máx. 0.20mm
DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE LOS ELEMENTOS, H	mm	EN 13329	h promedio < 0.10mm h max < 0.15mm
ESTABILIDAD DE LA SUPERFICIE	N/mm ²	EN 13329	AC3 > 1 N/mm ²
RESISTENCIA A LOS RASGUÑOS	N	EN 438	> 3,5 N
IMPACTO DE LA RUEDA DEL SILLÓN	Ciclos	EN 425	25.000 ciclos, sin cambios.
IMPACTO DE PATAS DE MUEBLES	-	EN 424	No debe haber daños visibles.
RESISTENCIA A LOS CONTENEDORES CALIENTES	Clase	EN 13329	Clase 4
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	Clase	EN 13329	Clase 4
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Clase	EN 13329	Clase 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUELO LAMINADO

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	PRUEBA ESTÁNDAR	RESULTADO DE LA PRUEBA
HINCHAZÓN EN EL AGUA DURANTE 24 HORAS	%	EN 13329	<%18
DENSIDAD	kg/m ³	EN 323	860-880 kg/m ³
RESISTENCIA A LA TORSIÓN	N/mm ²	EN 317	>40 N/mm ²
MÓDULO DE ELASTICIDAD	N/mm ²	EN 310	>3500 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	N/mm ²	EN 319	≥1,2 N/mm ²
TAMAÑO	mm		8 mm*193 mm*1200 mm (Espesor * Ancho * Largo)

CLASE	RESIDENCIAL			OFICINAS		
	LUZ	MEDIO	DENSO	LUZ	MEDIO	DENSO
	21	22	23	31	32	33
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
	>900	>1500	>2000		>4000	>6000