


Park Roble

INFORMACIÓN PRODUCTO	
REFERENCIA	Park Roble
TIPO	Piso
TAMAÑO NOMINAL	60x60
ACABADO	CM - Comercial Moderado
FAMILIA	Mate
USO	Madera

ÁREAS DE USO		
RM		RESIDENCIAL MODERADO HABITACIONES, ÁREAS SOCIALES SIN ACCESO DIRECTO A LA CALLE.
RG		RESIDENCIAL GENERAL COCINAS, INGRESO DE VIVIENDA, PASILLOS, BALCONES, ALGUNAS TERRAZAS.
CM		COMERCIAL MODERADO PUNTOS FIJOS, SALAS DE REUNION, OFICINAS E INTERIOR DE LOCALES COMERCIALES CON TRÁFICO LIVIANO.
CG		COMERCIAL GENERAL ALGUNOS EXTERIORES, OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES CON TRÁFICO MODERADO.

- Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.
- Tamaño nominal:** En los pisos y paredes cerámicas pueden existir diferencias de tamaño que son inherentes al proceso de producción. Al momento de embalar las piezas, éstas ya han sido clasificadas y agrupadas en calibres.
- Este documento es apto para ser visualizado en pantalla o ser enviado por correo electrónico. Absténgase de hacer impresión litográfica de este, pues no tiene la resolución requerida para tal medio.
- Recuerde revisar con el instalador las recomendaciones de instalación del producto.

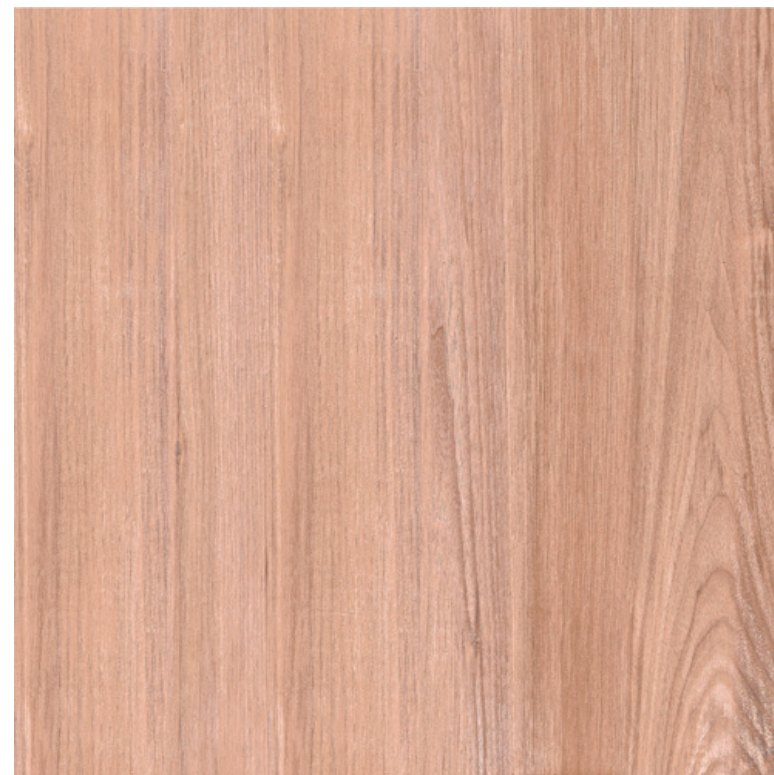

Sobre este producto usted va a encontrar en la misma caja piezas con ligeras diferencias manteniendo uniformidad de tono y de diseño.

Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.

KLIPEN



*Sobre este producto usted va a encontrar en la misma caja piezas con ligeras diferencias
manteniendo uniformidad de tono y de diseño.*

*Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales.
Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.*

Características Técnicas

PIEZAS DE 60X60

INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA

TIPO DE PRODUCTO	TAMAÑO NOMINAL	PESO APROXIMADO (kg)
PISO	60X60	6,03

INFORMACIÓN PARA UNA CAJA

NÚMERO DE PIEZAS	ÁREA NOMINAL (m ²)	PESO APROXIMADO (kg) X CAJA
6	2,16	34,25


INFORMACIÓN PARA UN PALLET

NÚMERO DE CAJAS	ÁREA NOMINAL (m ²)	PESO APROXIMADO (kg)
28	60,48	966

Grado de Destonificación



1



2



3



4

Verifique con su promotor el contenido por pallet del producto solicitado.

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL

ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO NTC	CUMPLE
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	+/- 0,6%	4321-2	✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	+/- 5,0%	4321-2	✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,6%	4321-2	✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	+/- 0,5%	4321-2	✓
Calidad Superficial	La baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	Mínimo 95%	4321-2	✓

PROPIEDADES FÍSICAS

ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO NTC	CUMPLE
Absorción de agua	% en masa (grupo BIIb)	6% al 10%	4321-3	✓
Resistencia a la rotura por flexión (N)	Espesor ≥ 7,5 mm	>800N	4321-4	✓
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18, mínimo Indiv.16	> 18N/mm2	4321-4	✓
Resistencia al impacto	Coefficiente de restitución	> 0,55	4321-5	✓
Resistencia a la Abrasión	PEI		4321-7	Clase 2
Resistencia por humedad en mm/m	Método de ensayo disponible		4321- 10	✓
Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas)	Requerido		4321- 11	✓
Coefficiente de Fricción	Clase de coeficiente de fricción según el método DCOF.		4321-17	Clase 1

PROPIEDADES QUÍMICAS

ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO NTC	CUMPLE
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	4321-13	GLA
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Clase 3	4321-14	Clase 5
Código de Barras	7707116105980			

- Los productos fabricados por Cerámica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321.
- Para verificar contenido por caja, revise la información impresa en ella.