


Masterfloor Aqualine 8.0

Descripción del producto

P i23
Estado: 10.21



Estructura

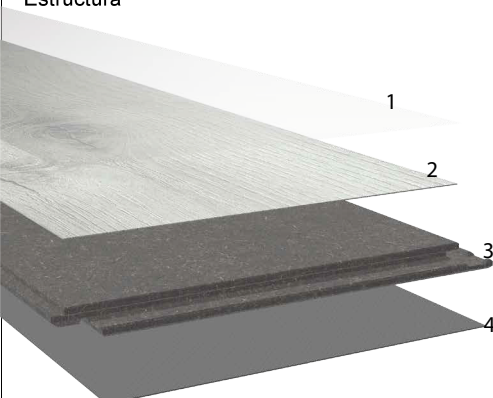


1 Overlay

2 Papel decorativo impregnado

3 AQUApro HDF con sellado de bordes

4 Contrabalance

Sistema de instalación



Kaindl Tap Loc
Perfil longitudinal

Kaindl Tap Loc
Perfil transversal

Pruebas		Símbolos ¹ de suelos	Resultados
Medidas del panel			1383x193x8mm
Clase de uso según las normas	EN ISO 10874 EN 13329		33
Resistencia al desgaste por abrasión	EN 13329		AC5
Resistencia a los golpes	bola pequ. bola gran. EN 13329		≥15N ≥1000mm
Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento	EN 120 DIBT-Richtlinie 100		E1 [Europa]
Emisión de formaldehído	EN 717-1		< 0,1 ppm
	EN 717-2		< 3,5 mg/h m²

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.

Emisión de formaldehído/ VOC			GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído	CARB		CARB Phase 2
Hinchamiento de los bordes	EN 13329		≤ 12%
Conductividad térmica	ISO 8302		0,0780 m².K/W
Contenido de humedad ex fábrica	EN 322		4 - 7 %
Comportamiento frente a quemaduras de cigarrillos	EN 438-2.18		grado 4
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02		Mejor nivel 6 de la cianoescala Mejor nivel 4 de la escala de grises
Resistencia al desprendimiento en seco	EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Insensibilidad a las manchas	EN 438-2.15		grupo 1-2 grado 5 grupo 3 grado 4
Combustibilidad	EN13501-1		Cfl , s1
Resistencia al agua	NALFA surface watertest 01.08.2019		qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm
Fricción de deslizamiento μ	EN 13893		≥ 0,3
Estabilidad dimensional despues de cambios de la humedad Relativa	EN 13329		largo y ancho ≤ 0,9 mm
Alineación de los paneles	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Diferencia de altura entre elementos ensamblados	EN 13329		máximo ≤ 0,15 mm promedio ≤ 0,10 mm
Escuadría de los elementos	EN 13329		≤ 0,2 mm / ancho panel
Planidad transversal	EN 13329		concav <= 0,3 mm convex <= 0,4 mm concav <= 7 mm
Planidad longitudinal	EN 13329		convex <= 14 mm
Ajuste en el ancho de disenos con sistema			+/- 2mm
Ajuste en el ancho de disenos 3 lamas			+/- 4mm

1)Informacion en www.floorsymbols.com