

QUIEBRAVISTA STAMM

DESCRIPCIÓN

Descubre la elegancia funcional de nuestros quiebravistas de WPC. Diseñados para crear divisiones visuales y delimitar áreas en espacios exteriores, muros y cielos, estos elementos arquitectónicos ofrecen estilo y versatilidad. Cuenta con tecnología de coextrusión que cubre el producto por completo para protegerlo de manchas, decoloración, moho, podredumbre o grietas, destacan por su durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas. Transforma tus jardines, patios y terrazas con un toque contemporáneo. ¡Define tus espacios al aire libre con los quiebravistas de WPC, la perfecta combinación de estética y funcionalidad!

PRESENTACIONES

2900x50x25 mm
2900x50x50 mm



Negro



Café



Gris



Maple



Teak

2900x100x50 mm



Negro



Café



Gris



Maple




Teak

DETALLES TÉCNICOS

Uso	Material	Acabado	Textura	Medida (mm)	Espesor
Exterior	WPC Encapsulado	Estructurado	Madera	2900x50x25 mm 2900x50x50 mm 2900x100x50 mm	25 mm 50 mm

QUIEBRAVISTA STAMM

APLICACIONES



CIELOS RASOS



FACHADAS



ENCHAPES




REVESTIMIENTOS

Divisiones en jardines residenciales	Bordes en Patios y Terrazas	Privacidad en Áreas Residenciales	Delimitación en Espacios Comerciales	Ambientes en Resorts y Hoteles
Para crear separaciones visuales y delimitar diferentes áreas en jardines privados.	Pueden utilizarse como elementos decorativos y prácticos para definir límites en patios y terrazas.	Para proporcionar privacidad en áreas exteriores de viviendas, como patios traseros.	En restaurantes, cafeterías o áreas comerciales para separar espacios y mejorar la disposición del lugar.	Para crear ambientes específicos alrededor de áreas de piscina, jardines y zonas de descanso en resorts y hoteles.
Espacios de Recreación Pública	Escenarios en Eventos al Aire Libre	Áreas de Descanso en Instalaciones Deportivas	Divisores en Espacios de Trabajo al Aire Libre	Proyectos Paisajísticos
En parques, áreas de juego y espacios públicos para definir zonas y proporcionar límites visuales.	Utilizados como parte de la decoración en eventos al aire libre para crear escenarios y áreas distintas.	En instalaciones deportivas para proporcionar áreas de descanso definidas.	En oficinas al aire libre o áreas de trabajo para establecer divisiones y proporcionar privacidad.	Integrados en proyectos de diseño paisajístico para mejorar la estética y crear divisiones decorativas.


ATRIBUTOS

Durabilidad y Resistencia	Bajo Mantenimiento	Resistencia al Agua	Resistencia a Insectos y Hongos	Adaptabilidad Estética
Ofrecen una durabilidad excepcional y resisten las condiciones climáticas adversas, manteniendo su integridad estructural a lo largo del tiempo.	Requieren poco mantenimiento, no necesitan ser lijados, pintados o sellados de manera regular.	Son resistentes al agua, lo que los hace ideales para su uso en áreas expuestas a la humedad.	No son susceptibles a plagas de insectos ni a problemas relacionados con hongos y moho, proporcionando una solución duradera.	El quiebravista es versátil y puede personalizarse adaptándose a una variedad de necesidades arquitectónicas y estéticas.
Facilidad de Instalación	Estabilidad Dimensional	Protección contra el calor y el frío	Versatilidad de Aplicaciones	
Se instalan fácilmente con sistemas de montaje específicos, lo que facilita su implementación en diferentes entornos.	Experimentan menos contracción y expansión que la madera natural, contribuyendo a su estabilidad dimensional.	En exteriores ofrecen protección contra el calor del verano y el frío del invierno, mejorando el confort térmico en áreas al aire libre como terrazas o patios.	Adecuados para una variedad de aplicaciones, desde divisiones en jardines hasta elementos decorativos en áreas al aire libre.	


ESTRUCTURA



2900x50x25 mm



2900x50x50 mm

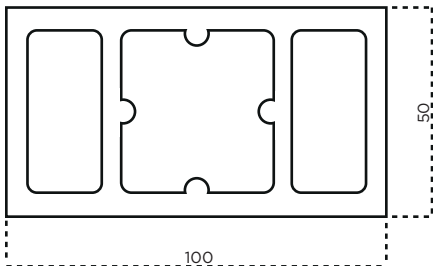

2900x100x50 mm

QUIEBRAVISTA STAMM

 ESTÁNDARES TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	RESULTADOS
RENDIMIENTO FÍSICO		
Densidad	EN 15534-1	1200 kg/m³
Resistencia a la flexión	EN 15534-1	Promedio: 3570 N Individual: 3469 N
Resistencia al impacto por caída	EN 15534-4	Aprobado
DURABILIDAD		
Resistencia a los arañazos	DIN EN 15186:2012	15 N
Resistencia a la abrasión	ASTM D4060	37.3 mg
Resistencia a la intemperie artificial	ISO 4892-2	3000h Escala de grises ≥ 4
Tasa de absorción de agua (Hinchazón)	EN 15534-1	Grosor: 0.23% Ancho: 0.03% Longitud: 0.06%
Tasa de absorción de agua		Promedio: ≤ 1.05%
Prueba de ebullición		≤ 0.64%
Resistencia a la humedad bajo condiciones de prueba cíclicas	EN 15534-4	Promedio ≤ -11% Máximo ≤ -6%
RENDIMIENTO TÉRMICO		
Coeficiente de expansión lineal	EN 15534-1	41.4*10 ⁻⁶ k ⁻¹
Resistencia al agarre de tornillos	EN 15534-4	3.98 mm
Resistencia al fuego	EN 15534-1	Dfl-S1
SEGURIDAD		
Formaldehído	ASTM D6007-22	No detectado
Metales pesados	EPA 3052:1996	No detectado

 MANTENIMIENTO

- Limpia los quiebravistas regularmente para evitar acumulación de suciedad, polvo o residuos. Utiliza agua, jabón sin PH y un cepillo suave para eliminar manchas ligeras.
- Evita el uso de productos químicos agresivos, abrasivos o blanqueadores que puedan dañar la superficie de los quiebravistas.
- A diferencia de la madera natural, los quiebravistas de WPC no requieren selladores ni pintura para mantener su integridad estructural.
- Evita el contacto con productos químicos fuertes o corrosivos, como disolventes, ya que pueden afectar la apariencia y durabilidad del material.