

# DUCHA PARA EXTERIORES










## RAINFALL



### DESCRIPCIÓN:


Diseño estilizado, con líneas suavizadas y acabados especiales para adornar los ambientes del baño. Nuestra línea de productos permite sincronizar e integrar los ambientes en diferentes espacios de su hogar.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

 <b>Presión de trabajo (PSI):</b> Mín. 7.25 / Máx. 72.5.	 <b>Acabado del producto:</b> Satinado.	 <b>Garantía cuerpo interno:</b> - 30 años.
 <b>Temperatura de trabajo:</b> Mín. 0 (°C) / Máx. 60 (°C)	 <b>Peso Neto:</b> 12.1 Kg.	 <b>Garantía acabado:</b> - 5 años.
 <b>Flujo de agua promedio:</b> 9.7 Lt / 9.3 Lt - 43.5 PSI	 <b>Peso Bruto:</b> 25.7 Kg.	
 <b>Material del producto:</b> Acero Inox.	 <b>Tipología de chorro:</b> Lluvia.	

## DIBUJO TÉCNICO

---

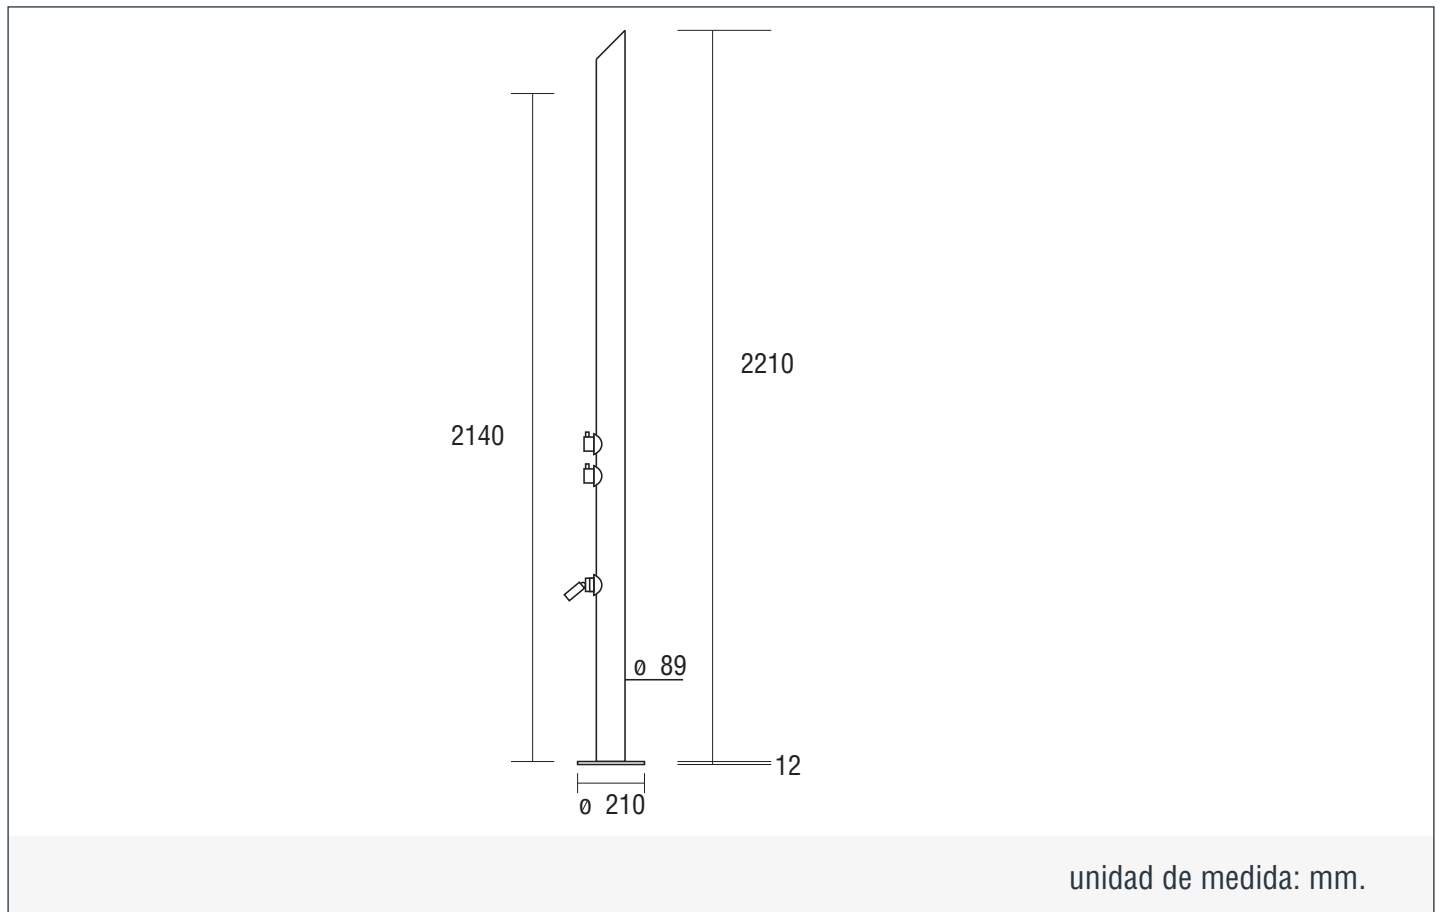

## LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

---

- No aplicar detergentes que contengan Acido Clorhidrico, fórmico, acético o fosfórico porque pueden causar daños importantes en la grifería. Por regla general no se deben mezclar detergentes.
- No usar utensilios abrasivos, esponjas o paños de microfibra.
- Usar un jabón neutral especializado para este tipo de producto y seguir las indicaciones de uso del mismo. No conviene rociar el detergente directamente sobre los objetos, sino sobre los textiles con se ejecuta la limpieza.
- Después de la limpieza se debe enjuagar con suficiente agua para eliminar completamente los restos de detergente.
- Este producto puede ser instalado en zonas abiertas y con ambientes de alta salinidad. De ser instalado en estas loca-ciones, se recomienda un mantenimiento regular mensual con aceite WD40.
- Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado, esmalte de uñas, pueden dañar también el producto..