


PRESENTACIÓN



DIBUJO TÉCNICO

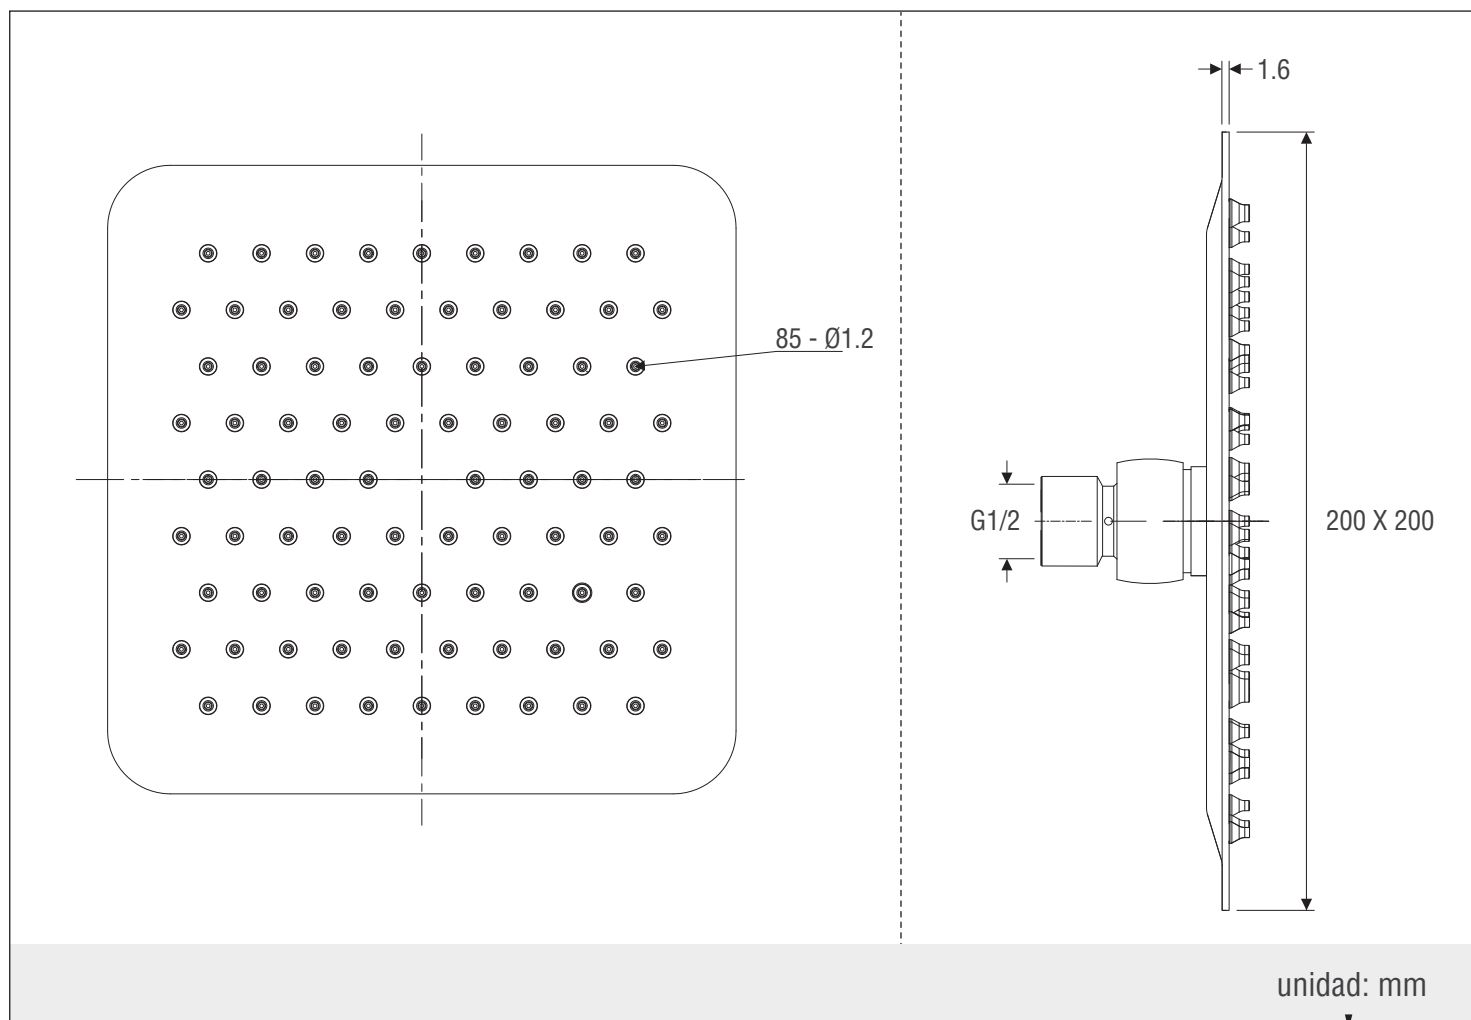

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Temperatura max.- min. de uso (°C) | 70°C - 0°C |
| Flujo de agua max. (Litros / Minuto) | 10.46 (a 43.5 PSI) |
| Presión de trabajo max. - min. (PSI) | 72.5 - 7.25 |
| Peso Neto / Peso Bruto (Kg) | 0.75 / 0.96 |
| Material | Acero inoxidable 304 |

RECOMENDACIONES

- No aplicar detergentes que contengan Acido Clorhidrico, fórmico, acético o fosfórico porque pueden causar daños importantes en la grifería. Por regla general no se deben mezclar detergentes.
- No usar utensilios abrasivos, esponjas o paños de microfibra.
- Usar un jabón neutral especializado para este tipo de producto y seguir las indicaciones de uso del mismo. No conviene rociar el detergente directamente sobre los objetos, sino sobre los textiles con se ejecuta la limpieza.
- Después de la limpieza se debe aclarar con suficiente agua para eliminar completamente los restos de detergente.
- No se recomienda usar el producto en el interior de baños de vapor de alta temperatura tipo sauna y/o turco.
- Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado, esmalte de uñas, pueden dañar también el producto.