

LAMINADO

REUSS




PRODUCTO	ESTILO	LANZAMIENTO
LAMINADO	MADERA	2020

PRESENTACIONES




Color:
Arena.

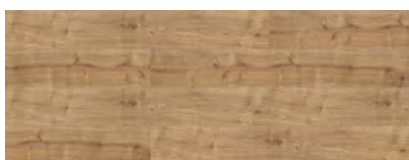


Color:
Beige.




Color:
Blanco.

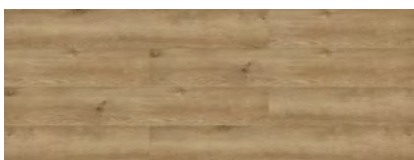

Color:
Cafe.

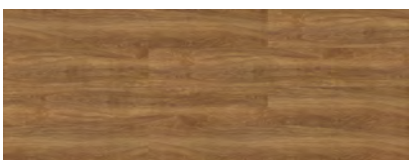

Color:
Caramel.

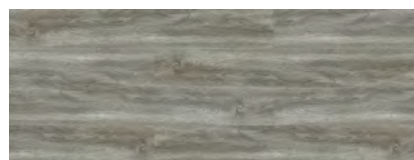

Color:
Gris.



Color:
Roble.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
ESPESOR	8 mm	
CAPA DE USO	AC3	
DENSIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO	880±30kgs/m³	
CALIDAD DE PRODUCTO SUGERIDA (ESTÁNDAR: EN13329)		
DIMENSIONES	Espesor	8 ± 0,50 mm T max - T min ≤ 0,50 mm
	Largo	1218 ± 0,30 mm L≤1500mm,△L≤0.50mm; L>1500mm,△L≤0.30mm/m
	Ancho	197 ± 0,10 mm W max - W min ≤ 0,20 mm
TOLERANCIAS DIMENSIONALES		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	MÉTODO DE PRUEBA
CUADRATURA	q max.≤0.20mm	EN 13329
RECTITUD	S max.≤0.30mm/m	
PLANITUD TRANSVERSAL	F w ,cóncavo: ≤ 0,15 % F w ,convexo: ≤ 0,20 %	
PLANITUD LONGITUDINAL	F l ,cóncavo: ≤ 0,50 % F l ,convexo: ≤ 1,00 %	
APERTURAS ENTRE ELEMENTOS	promedio: ≤ 0,15 mm max.: ≤ 0,20 mm	
DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE ELEMENTOS	promedio: ≤ 0,10 mm max.: ≤ 0,15 mm	

REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN + NIVEL DE USO + PRUEBA DE SUPERFICIE		
CLASE		NIVEL DE USO
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		AC3
RESISTENCIA DE IMPACTO		IC1 ($\geq 8N$ / ≥ 1000 mm)
EFECTO DE UNA PATA DE MUEBLE		No debe haber daños visibles al evaluar con patas tipo 0
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Grupos 1 y 2	Grado 5
	Grupo 3	$\geq$ Grado 4
EFECTOS DE SILLA CON RUEDAS		No se presentan cambios en apariencia ni daños como se define en EN425
HINCHAMIENTO DEL ESPESOR		$\leq 18\%$
SONIDO DE SUPERFICIE		$\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$
RESISTENCIA A LA LUZ		Escala de lana azul, no peor que 6
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES		Escala gris, no peor que 4
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES		
EMISIÓN DE FORMALDEHIDO		Clase E1 ($\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$)