

# LAMINADO

---


## YORK



| PRODUCTO | ESTILO | LANZAMIENTO |
|----------|--------|-------------|
| LAMINADO | MADERA | 2020        |

## PRESENTACIONES

---

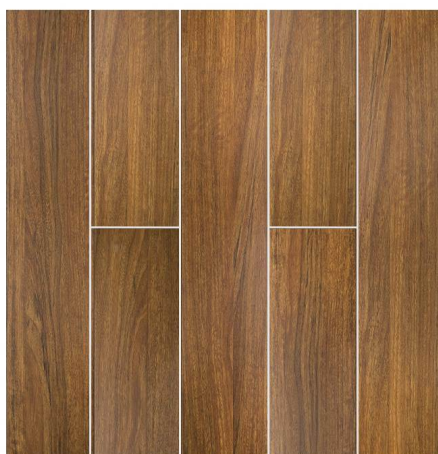

Color:  
Sando.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO                    |                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ESPESOR                                          | 7 mm                                             |                                                               |
| RESISTENCIA ABRASION                             | AC3                                              |                                                               |
| DENSIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO                  | 880±30kgs/m³                                     |                                                               |
| CALIDAD DE PRODUCTO SUGERIDA (ESTÁNDAR: EN13329) |                                                  |                                                               |
| DIMENSIONES                                      | Espesor                                          | 7 ± 0,50 mm<br>T max - T min ≤ 0,50 mm                        |
|                                                  | Largo                                            | 1218 ± 0,30 mm<br>L≤1500mm,△L≤0.50mm;<br>L>1500mm,△L≤0.30mm/m |
|                                                  | Ancho                                            | 197 ± 0,10 mm<br>W max - W min ≤ 0,20 mm                      |
| TOLERANCIAS DIMENSIONALES                        |                                                  |                                                               |
| CARACTERÍSTICA                                   | REQUISITO                                        | MÉTODO DE PRUEBA                                              |
| CUADRATURA                                       | q max.≤0.20mm                                    | EN 13329                                                      |
| RECTITUD                                         | S max.≤0.30mm/m                                  |                                                               |
| PLANITUD TRANSVERSAL                             | F w ,cóncavo: ≤ 0,15 %<br>F w ,convexo: ≤ 0,20 % |                                                               |
| PLANITUD LONGITUDINAL                            | F l ,cóncavo: ≤ 0,50 %<br>F l ,convexo: ≤ 1,00 % |                                                               |
| APERTURAS ENTRE ELEMENTOS                        | promedio: ≤ 0,15 mm<br>max.: ≤ 0,20 mm           |                                                               |
| DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE ELEMENTOS             | promedio: ≤ 0,10 mm<br>max.: ≤ 0,15 mm           |                                                               |

| REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN + NIVEL DE USO + PRUEBA DE SUPERFICIE |                                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CLASE                                                             | NIVEL DE USO                                                           | MÉTODO DE PRUEBA |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN                                         | AC3 - Comercial Bajo                                                   | EN 13329         |
| CRITERIO IMPARCOT IC                                              | IC1 ( $\geq 8N$ / $\geq 1000$ mm)                                      | EN 13329         |
| EFFECTO DE UNA PATA DE MUEBLE                                     | No debe haber daños visibles al evaluar con patas tipo 0               | EN 424           |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS                                         | Grupos 1 y 2                                                           | EN 438           |
|                                                                   | Grupo 3                                                                |                  |
| EFFECTOS DE SILLA CON RUEDAS                                      | No se presentan cambios en apariencia ni daños como se define en EN425 | EN 425           |
| HINCHAMIENTO DEL ESPESOR                                          | $\leq 18\%$                                                            | EN 13329         |
| SONIDO DE SUPERFICIE                                              | $\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$                                             | EN 13329         |
| RESISTENCIA A LA LUZ                                              | Escala de lana azul, no peor que 6                                     | EN 2015-B02      |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES                                       | Escala gris, no peor que 4                                             | EN 2015-A02      |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES                                       |                                                                        |                  |
| EMISIÓN DE FORMALDEHIDO                                           | Clase E1 ( $\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$ )                               | EN 717           |