

JUPITER 4000

FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO EXPUESTO LIBRE DE CONTACTO

Fluxómetro electrónico expuesto libre de contacto para orinal, activación por medio de sensor infrarrojo. Funciona con pila interna de 9 V ó transformador de 9 V. Válvula de cierre y filtros incluidos. Cuerpo de bronce. Por su fácil instalación es ideal para renovaciones.

Rango del sensor ajustable de forma manual o con control remoto. Otras funciones modificables con control remoto: tiempo de descarga, tiempo de reacción, tiempo de retraso, encendido/apagado, reajuste.

Provisto con sistema indicador de pila baja y descarga automática cada 24 horas en el caso que el producto no haya sido utilizado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Operación	La descarga tiene lugar cuando el usuario se aleja del orinal, después de su uso.
Instalación	Expuesta
Opciones de fuente de alimentación	Pila interna de 9 V
Descarga higiénica automática	Cada 24 horas durante 6 segundos luego de la última activación
Presión recomendada	1.0 - 8.0 bar (14.5 - 116 PSI).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

PRODUCTO	REFERENCIA	FUENTE DE ENERGÍA
Jupiter 4000	113600	Pila interna de 9 V

OPCIONES

OPCIONES	REFERENCIA
Control remoto para ajuste de definiciones	07100005

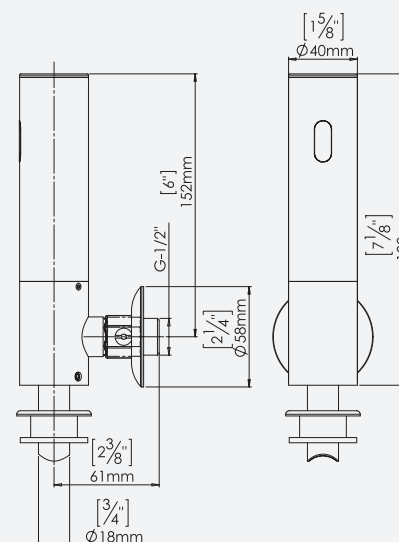

stern
STERN ENGINEERING LTD.

VENTAJAS



LEED



DESCARGA HIGIÉNICA



LIBRE DE GÉRMENES



CAMBIO DE PARÁMETROS



FÁCIL INSTALACIÓN



CONFORME CON ADA



777 Passaic Avenue
Clifton NJ, 07012

USA: sternusa@sternfaucets.com
International: info@sternfaucets.com
Toll Free: 1-800-4364410

www.sternfaucets.com