


Instalación Brida Sanitaria.

1. Comience la instalación, verificando la medida entre la pared y el centro del tubo ubicado en el piso, tenga en cuenta el tipo de sanitario que va a montar. Instale la brida provisionalmente y confirme si el sanitario cabe en el lugar.



2. Corte el tubo de 4" del desagüe a nivel del piso. Si el desagüe fue construido en 3" corte el ACOPLÉ según la marca que se encuentra sobre el zosco y haga una pequeña regata en el piso alrededor del tubo.

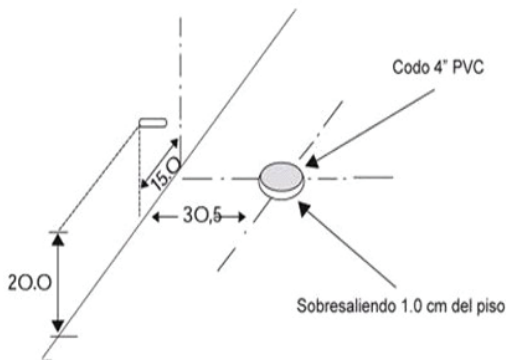

3. Tenga en cuenta los ejes del ACOPLÉ, monte este elemento en el tubo y marque el sitio de los chazos, los más cercanos a los ejes



4. Con un taladro roto percusor y de acuerdo con la marcación efectuada, perforo los orificios con broca de concreto de 3/8".



5. Con la ayuda de un martillo, introduzca los chazos plásticos en los orificios realizados; limpie el tubo y el cuerpo del ACOPLÉ y prepárese para soldar.




6. Suelde el ACOPLÉ al tubo de desagüe asegurándose que los ejes que aparecen en el ACOPLÉ, coincidan con los marcados sobre el piso.



7. Ponga los tornillos para sujetar el sanitario en las correderas, verifique que queden en los ejes. Ahora ajuste completamente los tornillos de piso. Ubique el sello de PVC blando en la cavidad base del ACOPLÉ.




8. Coloque el anillo de cera alrededor del orificio de salida del sifón de la taza (Protegiendo la parte superior para que no se raye), o si instala con brida ubique el sello de PVC blando en la cavidad base de la brida.

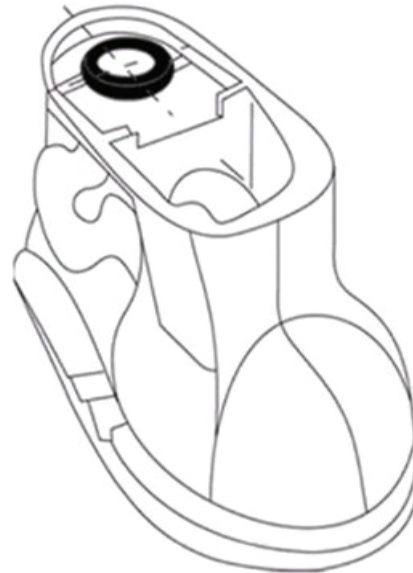


9. Monte la taza sobre los tornillos de fijación, ajuste las tuercas del tornillo alternadamente, hasta que la taza quede fija y no se mueva. Ahora emboquille la base con un mortero o con silicona con fungicida.



10. Coloque el empaque esponjoso (cono grueso) sobre la rosca saliente de la válvula de salida, instale los tornillos, dejando los anillos de goma dentro de la taza del tanque e inserte los mismos a través de los agujeros coincidentes del tanque y de la taza; ponga la arandela y la tuerca para anclar el tanque, apriete alternando izquierda y derecha hasta que el tanque quede nivelado y listo para funcionar.

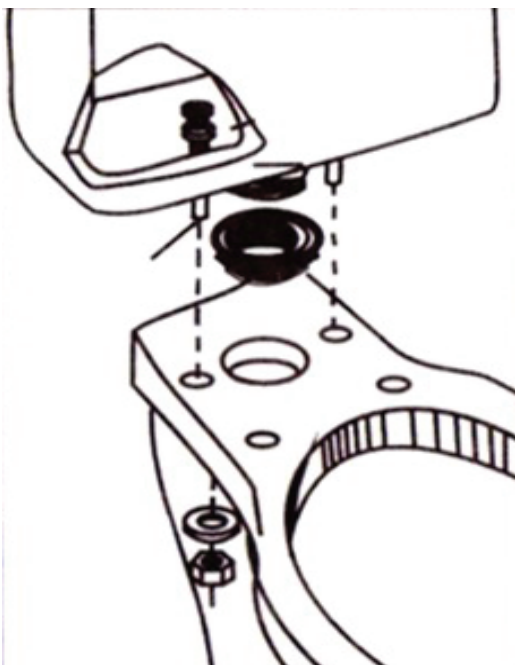

11. Conecte el tubo de suministro (acople o abasto) a la válvula de entrada del sanitario y a la válvula de cierre entrada de agua, verificando que el filtro malla este instalado, para evitar impurezas en los empaques o sellos.

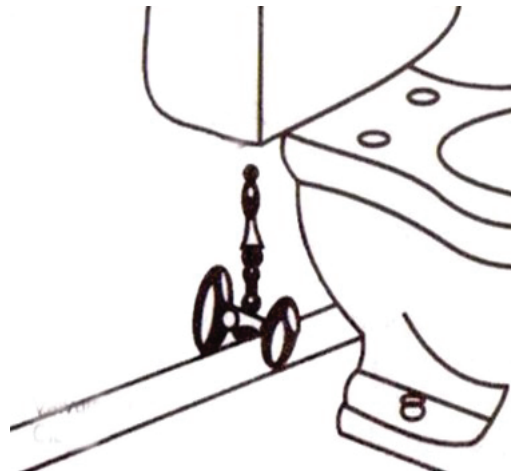

"Recuerde que la presión de suministro no debe exceder las 80 psi, para evitar daños en los herrajes sanitarios".

12. Abra la válvula de cierre (regulación o abasto) y verifique que no existan fugas de agua.

13. Posicione la tapa del tanque, verificando que no hay fugas por activación de push.

Instrucciones de cuidado y mantenimiento.

- Se debe limpiar sobre una superficie regular.
- No utilizar limpiadores abrasivos ni limpiadores que contengan cloro ya que puede causar daños al tanque y taza.
- Limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa y desinfecte el área del pozo con un limpiador NO ABRASIVO.
- Para solicitar partes de repuesto solo se hace con la compañía, póngase en contacto a nuestra línea de atención; tenga a la mano el número de modelo del sanitario, tipo de válvula de entrada y salida instaladas en el tanque (se obtiene levantando la tapa del tanque).
- En casos donde las partes de repuesto NO son originales, la Compañía NO se hace responsable por los daños ocurridos.