

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS SECCIONES DEL MANUAL DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR.

**ADVERTENCIA
DE SEGURIDAD**

A la hora de realizar cualquier proyecto de construcción, es necesario llevar el equipo de seguridad adecuado para evitar cualquier riesgo de lesiones. Durante el manejo, corte e instalación de cualquier producto KLIPEN, se recomienda utilizar, entre otros, los siguientes equipos de seguridad: guantes, protección respiratoria, mangas largas, pantalones y gafas de seguridad.

• **HERRAMIENTAS**

Para la instalación se recomienda utilizar las siguientes herramientas: taladro eléctrico, brocas para metal, destornillador, nivel de burbuja, cinta métrica. En caso de requerir cortar el quiebravista, puedes utilizar sierra de inglete con hoja para metales no ferrosos, sierra circular con hojas de carburo, sierra de calar o sierra de mano con hojas para metales.

• **AMBIENTE**

Los productos deben almacenarse en un suelo limpio y plano. Se requiere una superficie lisa, limpia, firme y plana antes de que comience oficialmente la instalación.

• **PLANEACIÓN**

Un plan razonable garantiza una instalación rápida y sin problemas. Primero haga un dibujo de construcción para lograr el mejor resultado y reducir errores.

• **CONSTRUCCIÓN**

No use los productos KLIPEN solos como columnas, vigas y otras estructuras que soporten plomo. La instalación debe cumplir con los códigos de construcción.

• **ESTÁTICA**

Tenga cuidado con la electricidad cuando utilice los productos KLIPEN junto con barandas de hierro, sillas de metal y otros objetos fácilmente conductores. En zonas de alta latitud, es más probable que ocurra estática debido a la baja humedad en el aire.

• **CALOR Y FUEGO**

El calor excesivo de fuentes externas, como el fuego, puede dañar los productos KLIPEN. Por lo tanto, los productos KLIPEN no deben instalarse cerca de fuentes de calor como chimeneas.

El vidrio de baja emisividad está diseñado para evitar la acumulación pasiva de calor dentro de una estructura y puede causar una acumulación inusual de calor en las superficies exteriores, lo que genera un reflejo del calor que crea una fuente de calor en el ambiente. Se recomienda consultar con anticipación al fabricante del vidrio para obtener asesoramiento sobre cómo reducir la reflexión del calor.

• **SUJETADORES**



Guías:
Dibuja las guías con tiza blanca soluble en agua, una regla y una cuerda.

NO UTILICE TIZAS DE COLORES.


Las tizas de colores mancharán permanentemente los productos KLIPEN. Instale con los accesorios según la lista que se muestra a la derecha.

LISTA DE ACCESORIOS

1. Clip de vigas




2. Tornillos



PASOS DE INSTALACIÓN


1. Mide el espacio de instalación. De acuerdo con los resultados obtenidos, corta los quiebravistas a un tamaño uniforme.

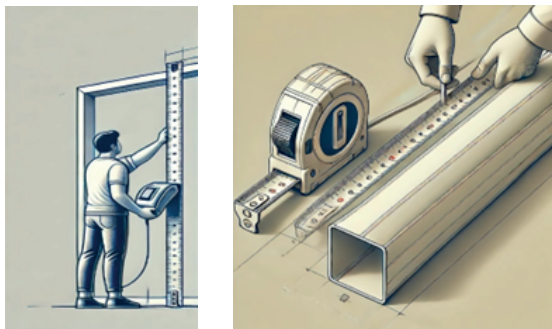

2. Realice una medición precisa de las posiciones donde deben instalarse los accesorios en ambos extremos. Luego, perforo los puntos marcados para colocar los tornillos y proceda a insertarlos, fijando los accesorios de manera firme y segura.




3. Inserta con cuidado los accesorios en los extremos del quiebravista y realiza una prueba preliminar presionando la lengüeta del accesorio para confirmar si la instalación es correcta.

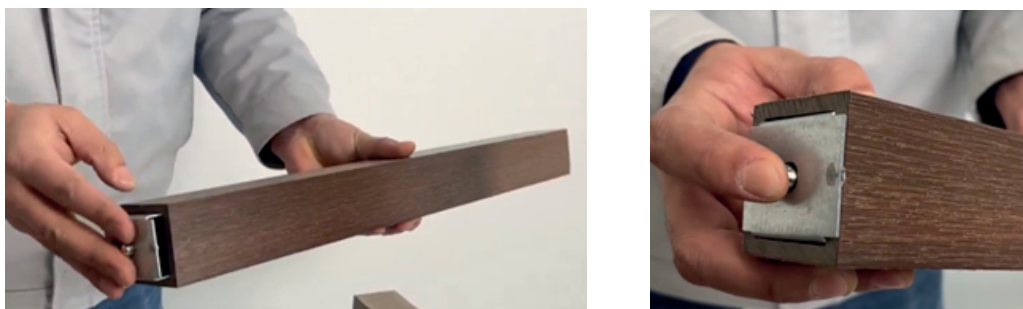

4. Luego, conecta con precisión la lengüeta del accesorio en un extremo, asegurándola en la parte del clip que ya fue fijada previamente. Después, empuja suavemente el otro extremo hasta que encaje por completo.



5. Hasta ahora, la instalación está completada. En este punto, el quiebravista puede girar 360°C

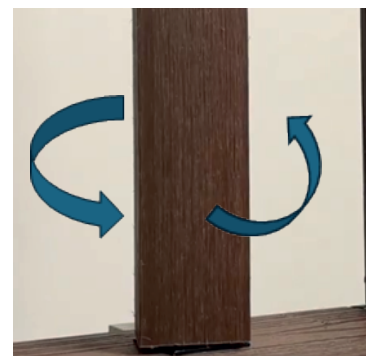

Nota 1: Los quiebravistas tienen la flexibilidad de adaptarse a las preferencias del cliente y las necesidades del espacio. Actúan tanto como elementos decorativos como separadores de ambiente, definiendo visualmente áreas distintas dentro de un entorno más amplio.

Nota 2: El diseño de instalación respecto a la distancia entre quiebravistas es a preferencia estética del cliente.

MANTENIMIENTO

Para limpiar polvo o suciedad artificial usa una manguera de jardín para rociar agua sobre el quiebravista. Si es suciedad adherida, puedes usar un trapo suave o una esponja para limpiarla suavemente. Evita el uso de productos abrasivos o ásperos, no utilices cepillos de cerdas duras, almohadillas abrasivas o productos químicos agresivos, ya que pueden dañar la superficie del quiebravista. Inspecciona periódicamente los tornillos y las fijaciones para asegurarte de que estén apretados y en buen estado.