



MODELOS

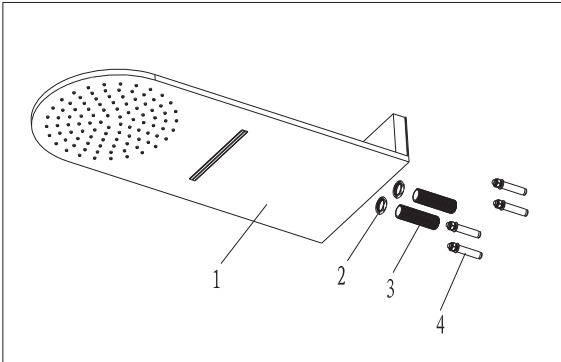

Regadera Madisson (redonda)

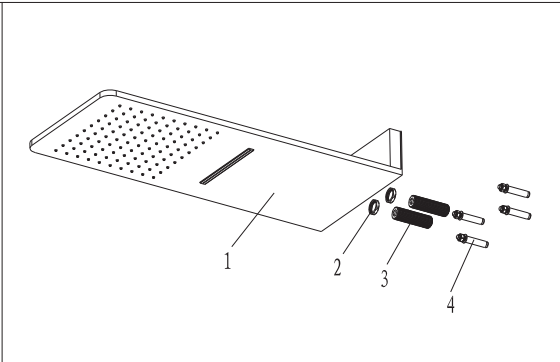

Regadera Madisson (cuadrada)

1: Cabezal de ducha

2: Rosca


3: Tornillo

4: Set de tornillos M8x60-L

REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO

1- Presión mínima de uso: 0.5 bar (para que el producto cuente con un mejor efecto de agua).
Presión sugerida: 3.0 bar ≥ presión de agua ≥ 1.0 bar.
Presión sugerida (para cascada): 5.0 bar ≥ presión de agua ≥ 3.0 bar.


2- Gráfica de flujo de presión:

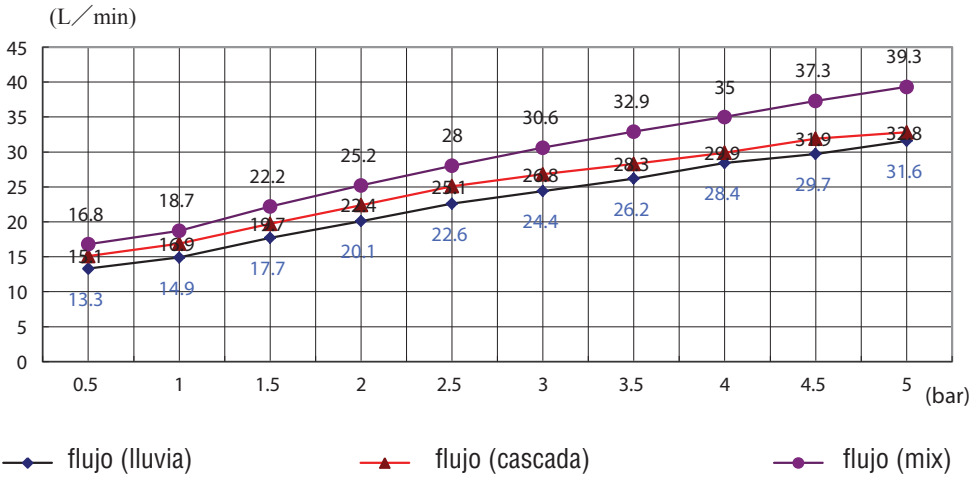

3- Parámetros de altura para instalación


Altura (cm)	170	180	190	200	210
Ducha (cm)	210	220	230	240	240

Por su seguridad la ducha debe estar a una distancia de 20 cm del techo. Los parámetros anteriores son solo de referencia.

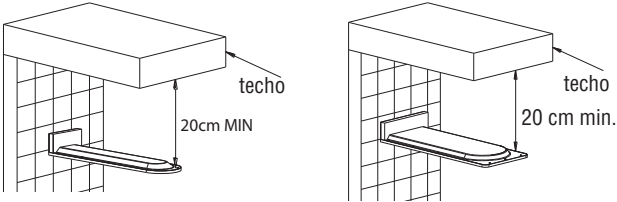



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

1- Preparativo para instalación: El producto ha sido ajustado antes de que el producto haya dejado la fábrica. En primer lugar deberá abrir la cubierta trasera. Afloje el primer tornillo, tome la lámina de cubierta y recoja la cubierta trasera.

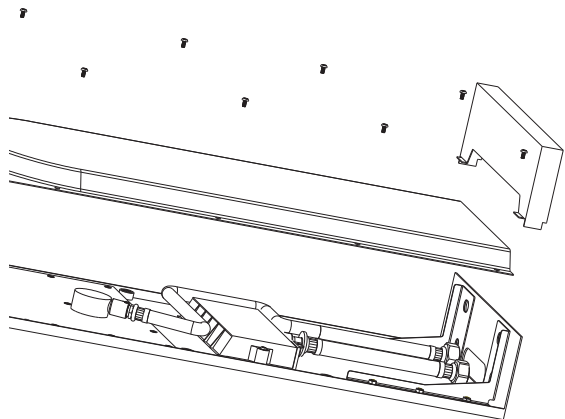


2- INSTALACIÓN:

Paso 1: De acuerdo al tamaño actual del producto, incruste la tubería en la ranura y genere 4 orificios del tamaño que la ilustración indica para fijar el cabezal de la ducha.

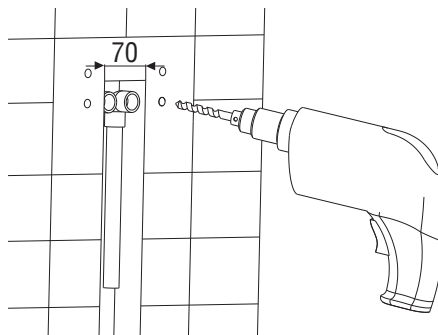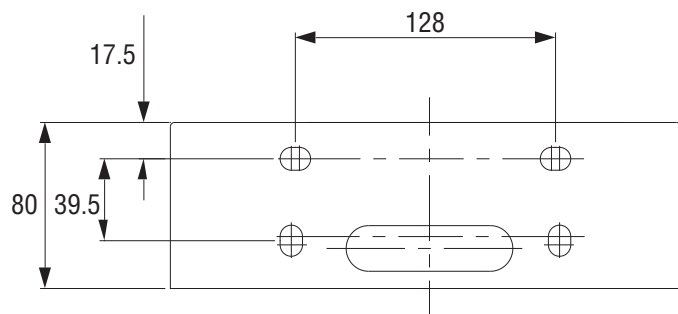

Paso 2: enrosque la interfaz de los tornillos en las tuberías y ajuste.

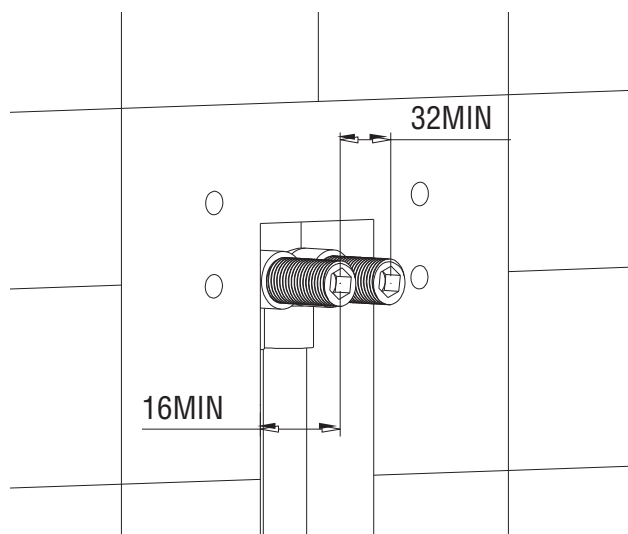


2.2: Mida los tornillos desde su punta hasta la pared. Asegúrese que midan entre 15 y 18 mm. Corte el excedente.


2.3: Enrosque teflón en el tubo de paso de agua. Y atornille el tubo del suministro de agua.

2.4: Conecte el sistema de tubería de descarga al suministro de agua.


Paso 3: Colóque el set de tornillos M8X60-I en la pared y cubra la tubería de agua con cemento.

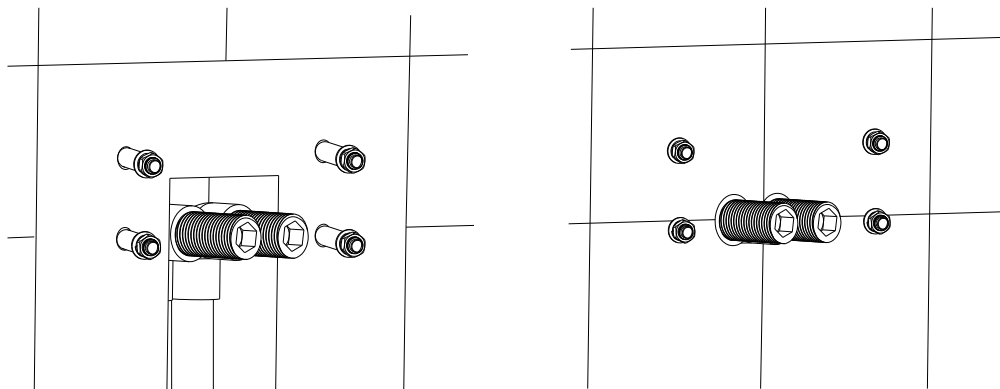


Paso 4: Instale los accesorios, mida el nivel del cabezal de ducha para que no quede inclinado y use una llave inglesa para ajustar los tornillos m8x60-I. De esta forma la ducha quedará firme.

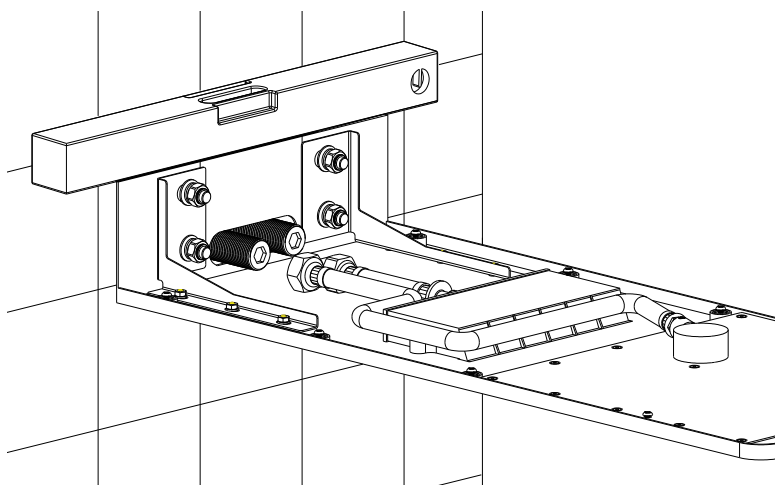

Paso 5: Use la rosca para ajustar el tornillo, y apriete la tubería de entrada al mismo. Active el suministro de agua para corroborar que no haya fugas.

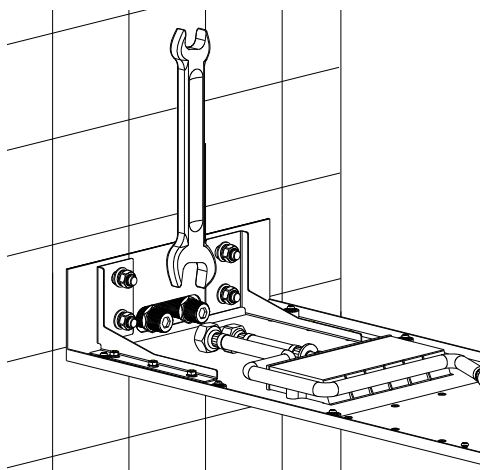

Paso 6: Instale la cubierta decorativa en la cubierta frontal, asegúrela y ajústela con los tornillos de sus bordes.

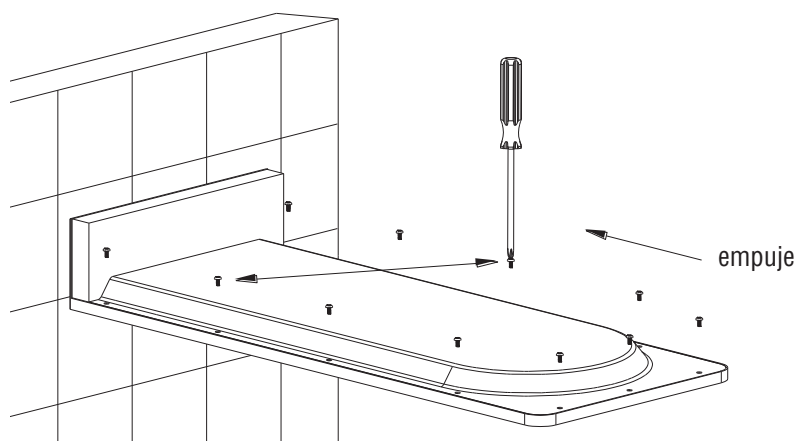

MANTENIMIENTO

- 1) Limpie con regularidad la superficie del producto para mantener su brillo y aseo.
 - a) Limpie frecuentemente con agua y un paño suave de algodón para secar y limpiar.
 - b) No use productos caseros o en polvo con agentes corrosivos ni tampoco con cepillos con cerdas de nylon o similares que puedan desgastar el producto.
 - c) El producto puede erosionarse al usar detergentes ácidos. No los aplique para la limpieza.
- 2) Para limpiezas frecuentes haga uso de limpiadores líquidos suaves, limpiadores de vidrio sin color.
- 3) Use agua limpia para remover las soluciones empleadas en la limpieza del producto y seque con un paño suave de algodón.