



TINA EKA

PRESENTACIÓN

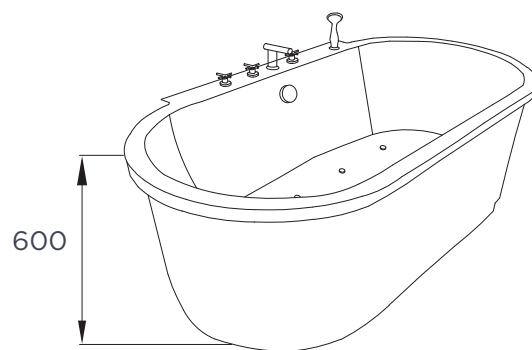


DIMENSIONES

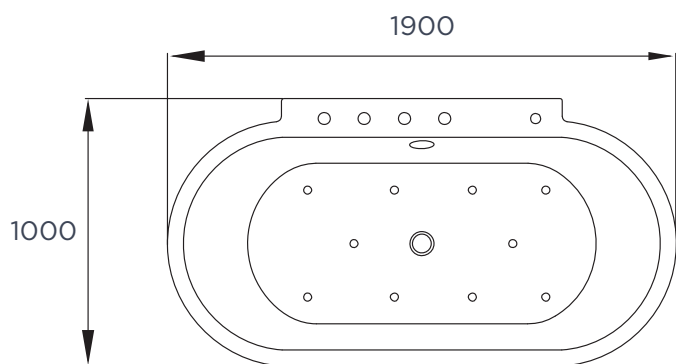

unidad: mm

ILUSTRACIÓN PARA EL CONTROL DE LA CONEXIÓN DE VÁLVULA

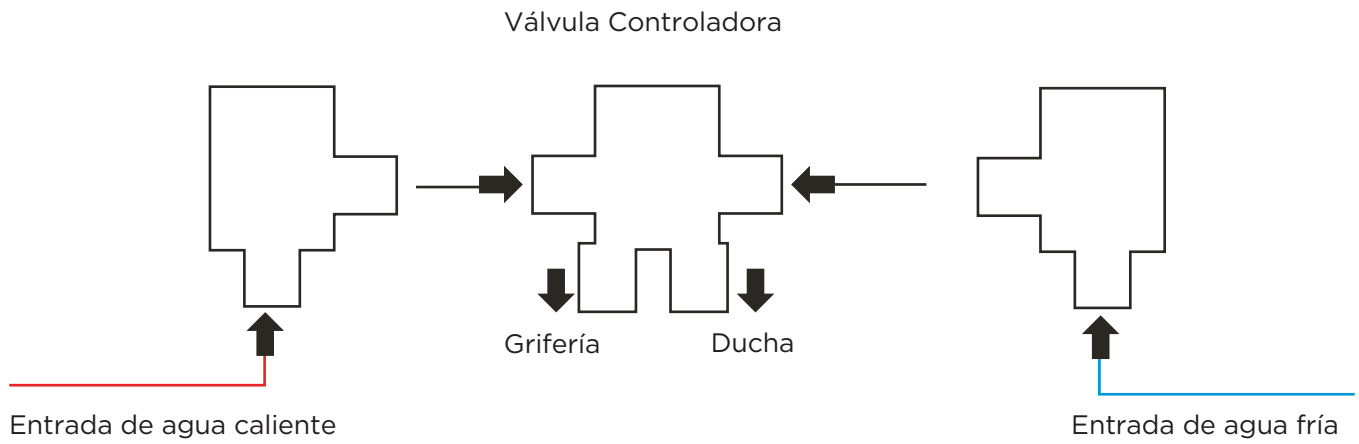

PLANO ELÉCTRICO




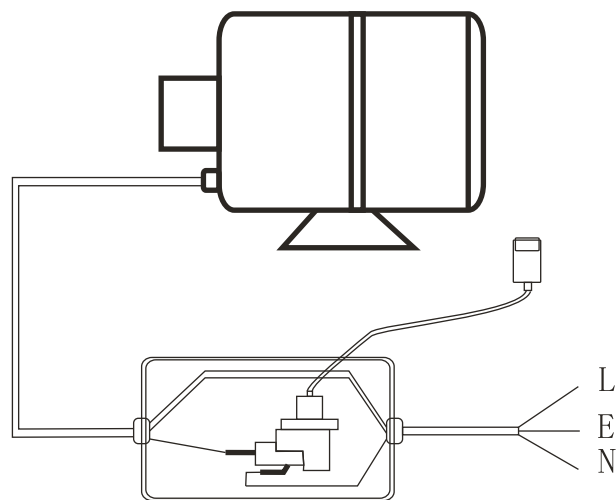


ILUSTRACIÓN DE INSTALACIÓN HÍDRICA Y ELÉCTRICA (IZQUIERDA & DERECHA)

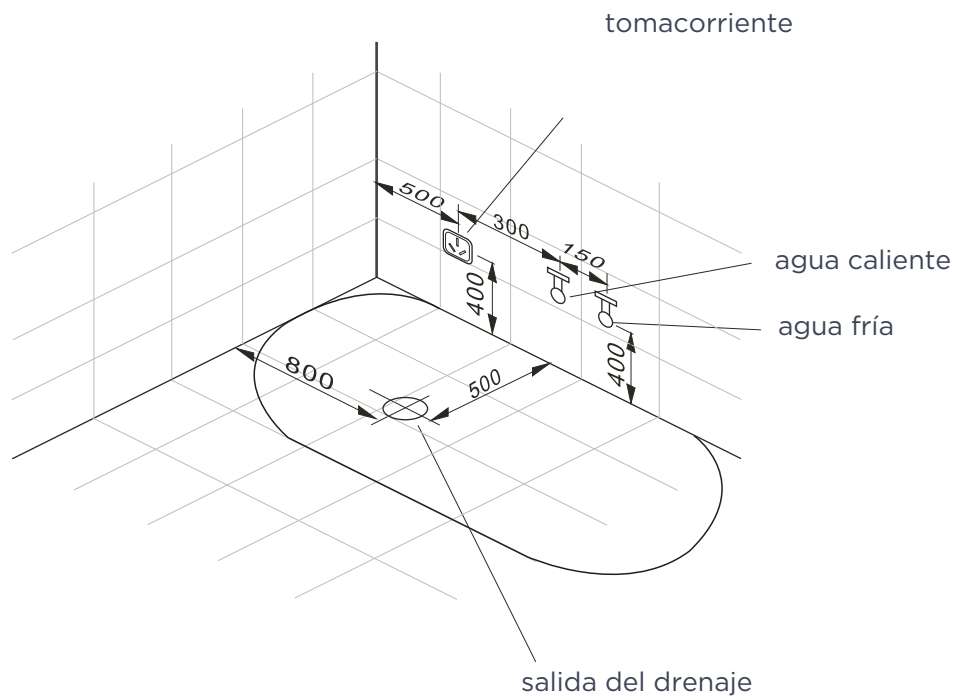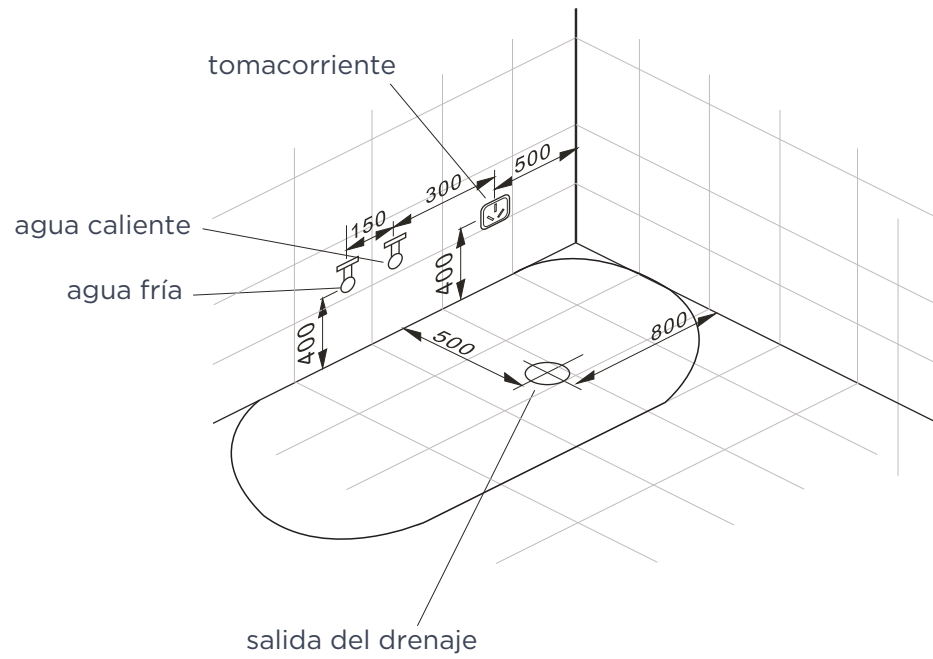

CONTENIDO

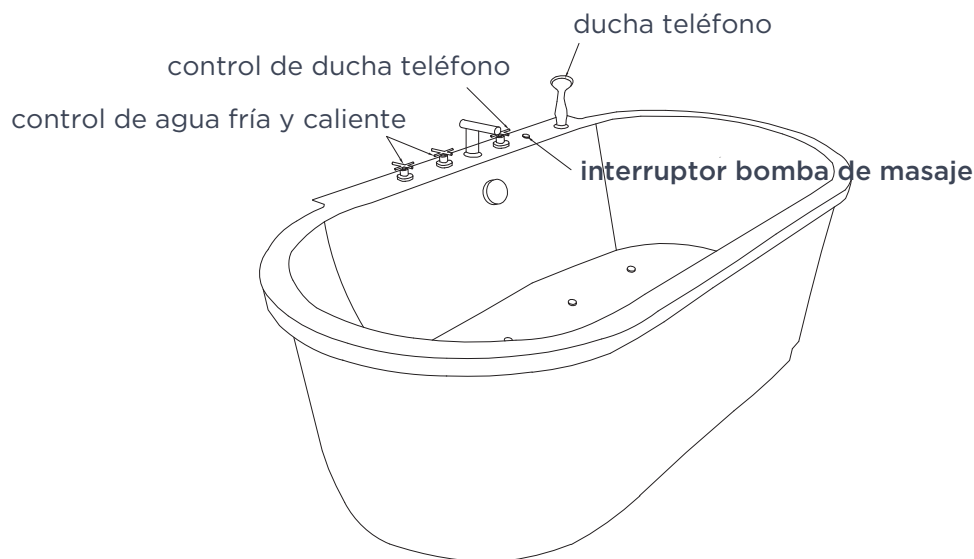

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE FORMA COMPLETA Y CUIDADOSA ANTES DE COMENZAR SU INSTALACIÓN.

NOTIFICACIONES DE SEGURIDAD

- 1- Las personas que no se sientan bien de salud o que han ingerido bebidas alcohólicas no pueden hacer uso de este producto. Tampoco lo pueden usar aquellas personas que sufren de hipertensión, enfermedades cardíacas o dolencias similares.
- 2- Adultos mayores y niños deberán usar este producto bajo supervisión de una persona responsable.
- 3- El conector debe instalarse con un protector de fuga y debe estar conectado con polo a tierra. El toma corriente debe instalarse lejos del alcance del agua.
- 4- Este producto debe ser armado por un profesional capacitado.
- 5- Ajuste la temperatura de agua deseada y adecuada antes de comenzar a usar el producto para evitar quemaduras o escaldaduras e incluso daños a la superficie del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

- Encienda la válvula de la grifería, active en primer lugar la válvula de ajuste del agua fría y posteriormente active la válvula de ajuste del agua caliente para graduar una temperatura de agua adecuada (es importante que la temperatura del agua no exceda los 80°C ya que puede destruir el producto). Espere a que el nivel del agua esté 2 cm por encima de los jets de aire para encender el interruptor de bombeo de aire (si los jets se activan sin agua y por tiempos prolongados, el producto podrá sufrir daños por recalentamiento). Los reguladores de oleaje pueden ajustar la intensidad de la corriente, gire los jets para ajustarla.
- Una vez terminado su uso, vacíe el agua por completo del hidromasaje.
- Si usted no hará uso del hidromasaje por tiempos prolongados, desconéctelo de la fuente de energía.

INSTALACIÓN

- Asegúrese de que el suelo, y la pared sobre la que irá recostado el hidromasaje, estén correctamente nivelados. Conecte de forma adecuada la manguera de agua fría y agua caliente, monte el tomacorriente y tenga la referencia de los parámetros de tamaños para preparar la salida del drenaje.
- Ubique el hidromasaje en el sitio de instalación, ajuste todos los componentes inferiores para obtener una nivelación correcta.
- Deposite de forma manual un poco de agua en el hidromasaje, gire la manija del drenaje y espere a que el hidromasaje se vacíe por completo. Si el agua no drena, revise y ajuste la nivelación del producto.
- Conecte la tubería de agua fría y agua caliente de forma correcta. Inserte la manguera de drenaje en el drenaje e inserte correctamente el tomacorriente.
- Ubique el hidromasaje bien unido contra la pared y selle los bordes alineados con silicona.
- Revise todas las funciones relacionadas con agua para confirmar que funcionan correctamente.

MANTENIMIENTO

- Limpie a diario aplicando una limpieza con lavado líquido general. Nunca aplique ácidos pastosos, álcali pastoso, látex, acetona ni químicos que contengan metacrílico, formaldehído ni similares ya que podrán palidecer la cara del producto o destruir la bañera.
- En caso de rayones en la superficie, pule con papel lija #1000. Posteriormente pule con papel lija #1500. Termine puliendo con pasta dental y un paño suave.
- Limpie la escala en la cara de la bañera con ácido cítrico o vinagre.
- Remueva las manchas difíciles con un paño y pasta dental.
- Con el paso del tiempo y el uso, este producto puede perder brillo. Para renovarlo, aplique cera para brillo y el producto se verá como nuevo.