





MATERIALES Y HERRAMIENTAS (NO INCLUIDAS)

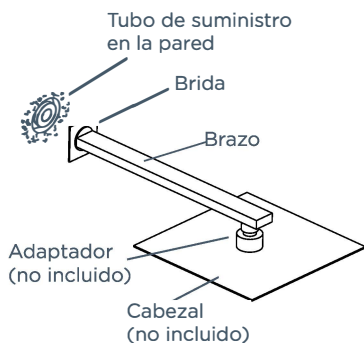
			
Llave inglesa	Masilla de plomería	Llave de correa	Cinta de teflón

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Para la instalación de este producto, tenga presente y aplique las normas y códigos locales de plomería y construcción.
- Deshabilite el suministro de agua principal.

INSTALACIÓN

Nota: El cabezal de ducha y adaptador no vienen incluidos. La ilustración empleada en este documento puede corresponder a un modelo genérico. Sin embargo toda la información de las instrucciones es completamente compatible con el modelo que usted ha adquirido. Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso. Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.



- Remueva la tapa provisional del tubo de suministro en la pared.
- Aplique una tira de masilla de plomería, u otro sellador, en la parte posterior de la brida.
- Coloque la brida en el extremo largo del brazo de ducha como lo muestra la ilustración.
- Aplique cinta de teflón en los extremos roscados del brazo de ducha.
- Coloque el brazo de ducha en el tubo de suministro en la pared.
- Ajuste cuidadosamente el brazo en el tubo de suministro.
- Presione la brida contra el recubrimiento de la pared.
- Remueva los excedentes de masilla después de adherir la brida.
- Habilite el suministro de agua y permita que el agua fluya a través del brazo para enjuagar elementos residuales.
- Deshabilite el agua.
- Enrosque y ajuste el adaptador (no incluido) en el brazo.
- Ajuste el cabezal (no incluido) en el brazo.
- Revise que el sistema trabaje de forma adecuada. En caso de fugas, realice ajuste de las conexiones.