


PRESENTACIONES

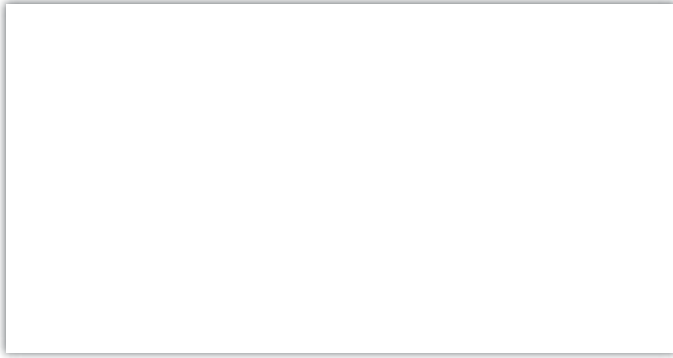

BLANCO

TIPO DE PRODUCTO	CERÁMICA
ESTILO	NEUTRO
LANZAMIENTO	2009

| **FORMATOS DISPONIBLES (cm)** : 40\*80, 30\*90, 30\*60, 30\*45, 25\*40, 20\*30, 15\*60 y 10\*30.

USOS									
PARED	PISO RESIDENCIAL			PISO COMERCIAL			INTERIOR	EXTERIOR	ZONAS HÚMEDAS
	BAJO	MEDIO	ALTO	BAJO	MEDIO	ALTO			
X							X		

CARACTERÍSTICAS										
BORDES RECTIFICADOS	INTERLOCKING	ACABADO				IMPRESIÓN DIGITAL	ALTA RESISTENCIA A LAS MANCHAS	VARIACIÓN TONAL		
		PULIDO	BRILLANTE	RÚSTICO	MATE			BAJA	MEDIA	ALTA
X			X					X		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTÁNDAR USADO	INTERVALOS DE VALORES	RESULTADO
PROPIEDADES DEL ESMALTE	RESISTENCIA AL DESGASTE SUPERFICIAL	PEI	1 al 5	NO APLICA
	EXÁMENES DE RESISTENCIA AL RAYADO	MOHS	1 al 10	NO APLICA
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130 DIN 51097	R9-R13 A-C	NO APLICA NO APLICA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	DESCRIPCIÓN	NORMA	RESULTADOS	VALOR DE ACUERDO A LA NORMA	
<b>TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE</b>	LONGITUD	UNE-EN-ISO 10545-2	-0.05% ~ +0.02%	±0.6%	
	ANCHURA		-0.05% ~ +0.02%	±0.6%	
	GROSOR		9.4 mm	±5%	
	DESVIACIÓN		-1.25% ~ +0.03%	±0.5%	
	ORTOGONALIDAD		N/A	±0,5%	
	<b>PRUEBA DE PLANITUD</b>				
	Curvatura Central		+0.28% ~ +0.32%	±0,5%	
	Curvatura Lateral		+0.2% ~ +0.21%	±0,5%	
	Distorsión		0.02% ~ -0.05%	±0,5%	
	CALIDAD DE SUPERFICIE		APROBADO	≥95%	
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545-3	15.2%	E >10%	
	<b>RESISTENCIA DE TENSIÓN</b>	UNE-EN-ISO 10545-4			
	Módulos de Ruptura		25.2 MPa	≥12MPa	
	Módulos de Carga		1249 N	≥600N	
RESISTENCIA DE ABRASIÓN SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO 10545-6	Calse 3 a 750 rev.	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE		
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>	EXPANSIÓN TÉRMICA	UNE-EN-ISO 10545-8	RESISTENTE	NINGUNA RUPTURA DESPUES DE 10 CICLOS	
	RESISTENCIA AL HIELO	UNE-EN-ISO 10545-12	RESISTENTE	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE	
	<b>EXAMEN DE ATAQUE QUÍMICO</b>	UNE-EN-ISO 10545-13			
	Ácidos y bases		GLA	DE ACUERDO A CLASE POR EL FABRICANTE	
	Productos de limpieza y productos para piscinas		GA	MÍNIMO GB	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-14	CLASE 3 REMUEVE	PRUEBA DE OBSERVACIÓN		