


## DELTA

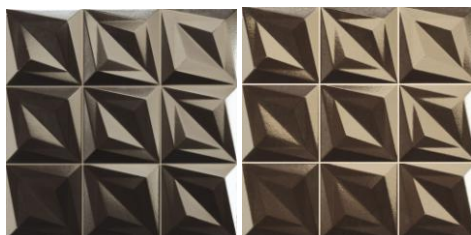

Modelo: DELTA ANTRACITA, DELTA ORO

Tamaño: 33X33 cm

Grosor: 10 mm

Tipo Material: PORCELÁNICO

Declaración de prestaciones: RCE01

| Características Técnicas                                                    |                                                                                                         | Norma Referencia                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Proceso de fabricación                                                      | Monococción                                                                                             | Baldosa cerámica prensada en seco |
| Grosor (mm.)                                                                | 10                                                                                                      | UNE EN ISO 10545 Parte 2          |
| Longitud. Anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN-14411 para el grupo Bla | UNE EN ISO 10545 Parte 2          |
| Absorción de agua                                                           | E<0.5 %                                                                                                 | UNE EN ISO 10545 Parte 3          |
| Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N)                    | >35<br>>1300                                                                                            | UNE EN ISO 10545 Parte 4          |
| Resistencia al choque térmico                                               | Resiste la prueba                                                                                       | UNE EN ISO 10545 Parte 9          |
| Resistencia al cuarteo                                                      | Resiste la prueba                                                                                       | UNE EN ISO 10545 Parte 11         |
| Resistencia a la helada                                                     | Resiste la prueba                                                                                       | UNE EN ISO 10545 Parte 12         |

| Resistencia química                 |         |                           |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|
| Productos de limpieza doméstica     | GA      | UNE EN ISO 10545 Parte 13 |
| Sales para piscina                  | GA      |                           |
| Ácidos y bases (baja concentración) | GLA/GHB |                           |

ESTA TIPOLOGÍA DE METALES TIENEN UN ATAQUE MUY DÉBIL FRENTE A OTROS METALES COMERCIALES CON ESTRUCTURAS DIFERENTES. CON ESTOS ESMALTES METALICOS EN NINGUN CASO SE HA LLEGADO A EROSIONAR LA SUPERFICIE HASTA EL PUNTO DE LLEGAR AL ENGOBE O SOPORTE.  
A NIVEL DE LIMPIEZA CON PRODUCTOS CONVENCIONALES NO SUFREN NINGÚN TIPO DE ALTERACIÓN DE SUPERFICIE ESMALTADA.

Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de Realonda S.A.

Los colores de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.