


GRIFO ELECTRÓNICO SIN CONTACTO SMART

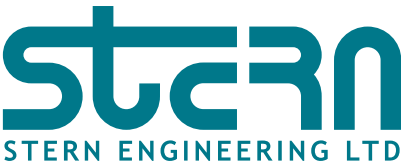

Grifo electrónico sin contacto para encimera, para agua fría o premezclada. Activado por sensor de infrarrojos. Cuerpo de latón cromado, aunque existen otros acabados disponibles. Incluye un indicador de batería baja.

La línea Smart lleva el sensor de infrarrojos y la válvula solenoide dentro del cuerpo del producto, lo que la hace más resistente al vandalismo. Se instala como un grifo convencional, simplemente hay que conectar el transformador o la pila para finalizar la instalación.



Las siguientes funciones pueden modificarse utilizando el control remoto de Stern: rango del sensor, tiempo de seguridad, tiempo de respuesta, tiempo de retardo y la función encendido/apagado.

Bajo pedido se puede disponer de la función de descarga higiénica obligatoria a las 24h del último uso.

Certificaciones de conformidad:

IAMPO (EE.UU.), WRAS (Reino Unido), VA-ETA (Dinamarca), SINTEF (Noruega).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	OPCIONES
235100	SMART B	Pila	☐ Caño de 90 cm (3,54") de largo ☐ Cuerpo de 338 mm (13,30") de alto
235200	SMART E	Transformador eléctrico	☐ Caño de 90 cm (3,54") de largo ☐ Cuerpo de 338 mm (13,30") de alto

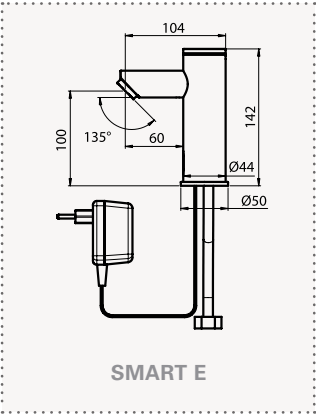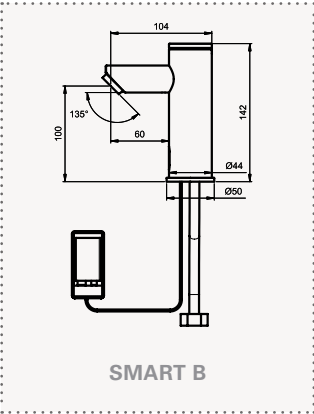

OPCIONES	
Control remoto para ajuste de configuraciones.	07100005
Dispensador de jabón a juego. Funcionamiento a pilas.	235920
Dispensador de jabón a juego. Funcionamiento con transformador.	235900

Opciones de alimentación	Caja portapilas externa con pila alcalina de 9 V. Caja portapilas con seis pilas alcalinas AA de 1,5 V. Transformador eléctrico de 9 V. Transformador encapsulado IP68 de 9 V.
Presión recomendada	0,5-0,8 bar / 7-116 PSI
Caudal de agua	6 lpm / 0,5 gpm Opción bajo pedido: 4 lpm/1 gpm
Tiempo de seguridad	90 segundos. Se puede ajustar con el control remoto.
Temperatura del agua	70 °C máximo.

